

# Praxis Altbau

Preis für  
Produktinnovation  
Bauen im Bestand 2015


## Auszeichnung

**DämmRaum**  
Hufer Holztechnik

**Schlankes Stecksystem als Unterkonstruktion zur Dämmung der oberen Geschosdecke mit nicht druckbelastbaren Dämmstoffen**



DämmRaum 28 cm

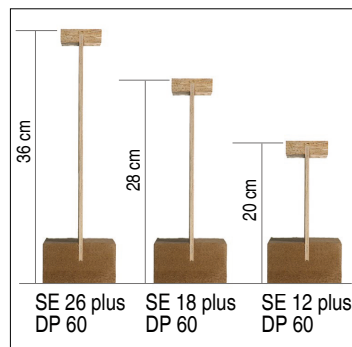

Hoch hinaus



Perfekte Unterkonstruktion



Starker Auftritt 250 kg/m<sup>2</sup>

**Hufer Holztechnik – das ist innovativ:**

- Optimal schlanke Querschnitte
- Ein Produkt = mehrere Anwendungen
- Bis zu 100% schnellere Montage
- FSC und PEFC zertifizierte Produkte

## Produktdatenblatt Dämmung der oberen Geschosdecke mit dem Dämmstreifen DP 60 und dem Sparrenexpander



Perfekter Dämmung



DämmRaum 28 cm



DämmRaum-Exponate

### Anwendung

Die Verbindung vom Dämmplattenstreifen DP 60 mit dem Sparrenexpander eine sehr wirtschaftliche Fußboden Unterkonstruktion, insbesondere zur Dämmung der oberen Geschosdecke.

### Das Produkt

Der Dämmplattenstreifen DP 60 heißt so, weil er 60 mm stark ist. Er besteht aus einer latexierten, hochverdichteten Dämmplatte, Rohdichte 270 kg / m<sup>3</sup>. Der DP 60 ist einseitig mittig genutet. In diese Nute wird der Sparrenexpander hineingesteckt.

### Qualität, die überzeugt

- Hochverdichtete Qualitätsdämmplatte
- CE-Zertifiziert
- Prüfung der Druckfestigkeit durch die MPA Eberswalde
- Belastbar bis 500 kg/ m<sup>2</sup>
- Schallentkoppelter Bodenaufbau

### Das **PLUS** mit dem DP 60 und dem Sparrenexpander


**Stecken mit System.** Der DP 60 wird im erforderlichen Achsabstand ausgelegt, in der Regel 62,5 cm, der Sparrenexpander hinein gesteckt und fertig ist die Unterkonstruktion.

Ohne weitere mechanische Befestigung oder Verbindung ist die Unterkonstruktion zur Aufnahme eines Fußbodens fertig.

TOP bei der Verwendung von Einblasdämmung: Mit unserem System werden geschlossene Dämmräume für den Einblasdämmstoff geschaffen. Das bedeutet: ein definierter DämmRaum mit setzungssicher eingeblasenem Dämmstoff. Da kommen alle angebotenen Systeme mit aufgeständerten Elementen ins Schwitzen, egal ob aus kreuzweise gebauten OSB-Elementen oder Steinwollquadern.

### Maße

An unserem DämmRaum-Exponat werden alle Konstruktionen und Produkte im Maßstab 1:1 gezeigt.

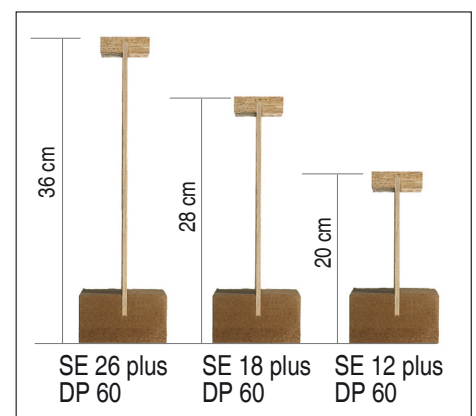

Hoch hinaus